


AE412MR-FL 机架式工控机

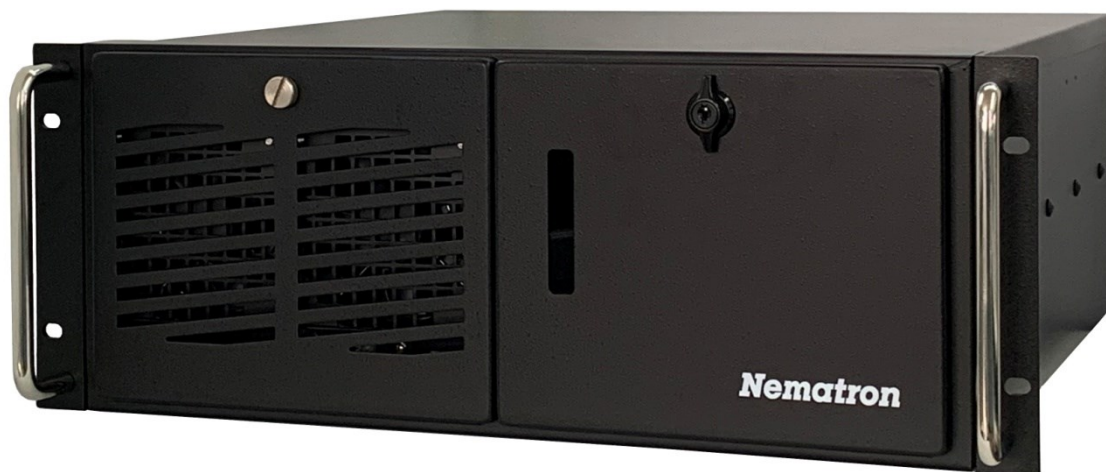

◆ 主要特性:

- ◇ 多项自有专利设计、整体模块化设计
- ◇ 支持 Core™ i 系列 LGA1150 架构的 CPU
- ◇ 高强度机箱结构, 严格等电位设计, 抗电磁干扰
- ◇ 热插拔的前置风扇及滤网设计 (可在开机状态下, 更换清洁机箱风扇及滤网)
- ◇ 增强型板卡与硬盘抗振、抗冲击性能
- ◇ 全天候硬盘, 易插拔支架 (可选), 支持 7×24 小时不间断工作

◆ 产品概述

AE412MR-FL 4U 机架式工控机是 Nematron 推出专门针对恶劣环境的机架式工业控制计算机, 支持 Intel® Core™ i 系列第 4 代处理器和多种扩展槽选项, 为用户提供足以运行应用程序的强大系统平台, 是完全集成化的高性能工控计算机, 广泛应用于冶金、水处理行业 (尤其是湿热、粉尘多、有盐雾等场合)、电力、电信、金融、铁路、城市轨道交通和工业自动化控制等现代化工业现场的监控与管理。

◆ 规格列表

型号规格	AE412MR-FL
处理器	
标配	Intel® Core™ i3 3.4GHz, 3M Cache, 64 位, 双核
可选	4th Intel® Core™ i3/i5/i7/Pentium®/Celeron® CPU 系列 (LGA1150 Socket)
芯片	
南北桥	Intel® Q87
内存	
标配	1×4GB DDR3 (4 槽, 支持双通道)
最大	32GB
槽位	
PCI-Ex16	1
PCI-Ex4	1
PCI-Ex1	1
PCI	4
Mini PCI-E	1 (全长, 与 PCI-Ex1 共享)
存储	
标配	1×2TB (全天候硬盘)
可选	HDD (3.5")、SSD、mSATA
驱动器	
标配	DVD-ROM
可选	DVD-RW
I/O 接口	
串口	标配: 1×RS-232/422/485 (后置), 1×RS-232/422/485, 1×RS-232 (内置通过挡板外接, 占用槽位); 7×RS-232 (内置可选外接)
USB 口	标配: 6×USB 2.0 (2 前置、4 后置), 2×USB 3.0 (后置); 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 (内置可选外接)
SATA 口	6×SATA 3.0 (支持 RAID0/1/5/10), 1×mSATA (与 SATA6 共享)
板载以太网口	2×10/100/1000M (Intel®网络芯片)
Audio	1×Line-in, 1×Line-out, 1×Mic
键鼠接口	USB
显示	
板载接口	1×VGA, 1×DVI-D, 1×HDMI, 1×DisplayPort
板载显存	动态分配显存
可选	可外插 PCI-Ex16 显卡
监测功能	
看门狗功能	0~255 秒
电源	
标配	ATX PS2 电源
可选	冗余电源
其它	
键鼠	USB 键盘和 USB 3D 光电鼠标 (标配)
环境参数	
工作温度	0~55℃
存储温度	-20~70℃
相对湿度	5~95% (无凝结)
振动	1.5g
冲击	10g
平均无故障时间	50,000 小时
尺寸 (W×H×D)	483mm×177mm×451mm
机箱	黑色面板, 2×9cm 球轴承风扇, 每个 51CFM, 前置可不关机拆卸
认证	FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司
 上海市闵行区新骏环路 189 号 C309 / 邮编: 201114
 Email: marketing@nematron.com.cn