


## Fomax F5105 一体化工作站

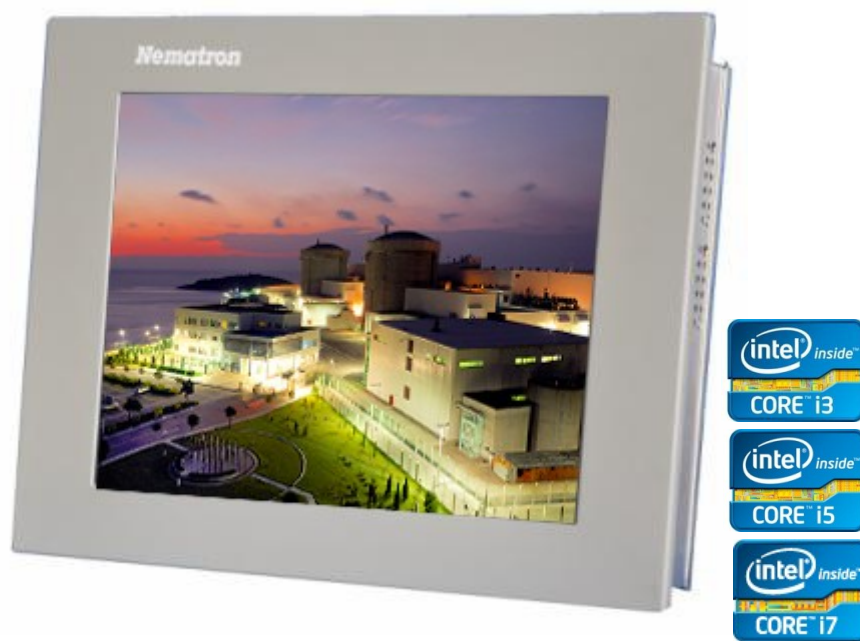

### ◆ 主要特性：

- ◇ 15" TFT 液晶显示屏 + 5 线电阻式触摸屏
- ◇ 采用银灰色铝面板和不锈钢材质的机箱，83mm 超薄机箱
- ◇ 前面板符合 IP65 标准
- ◇ 1×PCI-Ex16 扩展槽
- ◇ 千兆以太网口，COM，USB 口，VGA，HD 音频
- ◇ 多串口可选

### ◆ 产品概述

Fomax F5105 一体化工作站结合了高性能 Intel® Core™ i 处理器（高集成度的 Intel® QM77 芯片组），广泛的应用于工业领域。存储包括一个 2.5" SATA 硬盘，并可选外置光驱，可外接显示器，支持的接口包括双千兆网口、高清音频接口、多个串口和 USB 接口、提供 PCIe 扩展槽，从而轻松满足客户各种各样的要求。

Fomax F5105 一体化工作站提供了一种紧凑、高性能的人机界面；简易拆卸防尘过滤网设计，便于用户在不拆开机箱的前提下轻松更换防尘过滤网；灵活多样的安装方式，可满足不同工业场合需求；完美的人性化的设计，可适应如高温、冲击，振动等各种工业环境可广泛适用于冶金、电力、工厂自动化和智能交通领域的通讯和现场监控。

## ◆ 规格列表

型号	Fomax F5105
<b>基本配置</b>	
处理器	Intel® Core™ i3 2.1GHz, 3M Cache, 64 位, 双核 (标配) Intel® Core™ i3/i5/i7/Pentium®/Celeron® Mobile Processor, PGA988 Socket (可选)
芯片组	Intel® QM77
内存标配	2GB DDR3 SODIMM (双槽, 标配), 最大 16GB
存储设备	1×500GB 全天候硬盘 (标配) HDD (2.5")、SSD (可选)
扩展槽	1×PCI-Ex16, 1×Mini-PCIe (全长)
I/O 接口	标配: 2×RS-232/422/485, 3×RS-232 (后置); 1×RS-232 (内置, 可选外接) 标配: 4×USB 2.0, 2×USB 3.0 (后置); 4×USB 2.0, 2×USB 3.0 (内置, 可选外接) 2×SATA 2.0, 2×SATA 3.0 (支持 RAID 0/1/5/10) 2×10/100/1000M (Intel®网络芯片) 1×VGA, 1×HDMI, 1×Display-Port 1×Line in, 1×Line Out, 1×Mic 1×PS/2 键鼠共构 (可通过 Y 型线分成 2 个 PS/2) 电源开关, 电源指示灯, 电源接口
显存	板载显存, 动态分配
<b>驱动器</b>	
可选	USB 外置 DVD-ROM 或 DVD-RW
<b>监测功能</b>	
看门狗功能	0~255 秒
<b>液晶显示屏</b>	
显示器类型	15" XGA TFT LCD
分辨率	1024×768
亮度	250cd/m <sup>2</sup>
对比度	700: 1
可视角度	160° (H), 140° (V)
背光方式	LED
触摸屏	5 线, 电阻式 (标配)
<b>电源</b>	
电源输入	100~240VAC
<b>机械规格</b>	
散热	风扇主动散热
材质	铝合金前面板 & 不锈钢机箱
安装类型	平板安装, VESA
尺寸 (W×H×D)	410mm×315mm×83mm
开孔尺寸 (W×H)	378mm×291mm
重量	7.3kg
<b>环境参数</b>	
工作温度	0~50°C
存储温度	0~70°C
湿度	10~85% (无凝结)
防护等级	前面板 IP65
认证	FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008